


CARRETILLA FD25 TT4-TT2

DATOS TÉCNICOS

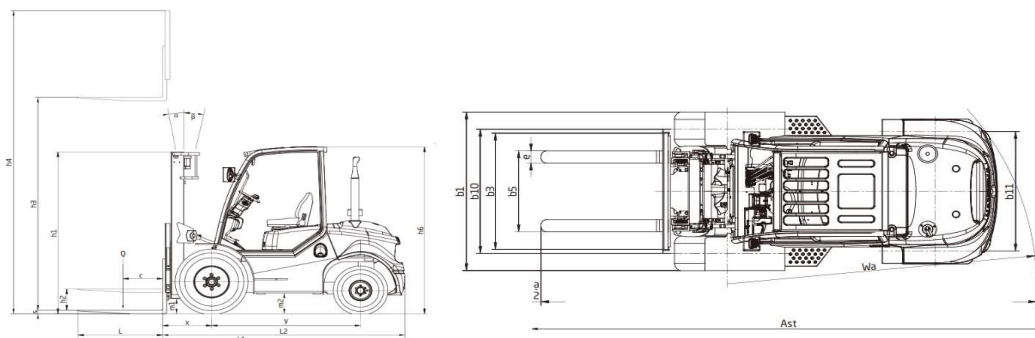

CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL				
CARACTERÍSTICAS	1.1	Marca		
	1.2	Modelo	FD25TT4	FD25TT2
	1.3	Alimentación: batería, diésel, G.L.P.	Gasoil	Gasoil
	1.4	Tipo de control: de pie, acompañante, sentado	Sentado	Sentado
	1.5	Capacidad de carga	Q (kg)	2500 Kg.
	1.6	Centro de carga	c (mm)	500
	1.7	Distancia de carga	x (mm)	585
	1.8	Distancia entre ejes	y (mm)	1880
PESO	2.1	Peso sin carga	kg	4820
	2.2	Peso por eje con carga, delantero / trasero	kg	6592/728
	2.3	Peso por eje sin carga, delantero / trasero	kg	2165/2655
RUEDAS	3.1	Ruedas: L = Neumát. V = Band. SE = Superelást.	NEUMÁTICOS	NEUMÁTICOS
	3.2	Dimensiones ruedas delanteras	12-16.5-12PR	12-16.5-12PR
	3.3	Dimensiones ruedas traseras	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
	3.4	Nº ruedas delante / detrás (X = motrices)	2*/2*	2*/2
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil hacia delante / detrás	grados	10° / 12°
	4.20	Altura del mástil replegado	h1 (mm)	2235
	4.3	Elevación libre	h2 (mm)	105
	4.4	Altura de elevación	h3 (mm)	3000
	4.5	Altura del mástil desplegado	h4 (mm)	4130
	4.6	Altura del tejadillo protector	h6 (mm)	2256
	4.7	Altura del asiento	h7 (mm)	1140
	4.8	Altura del gancho de arrastre	h10 (mm)	265
	4.9	Longitud total incluido horquillas	l1 (mm)	4180
	4.10	Longitud al talón de la horquilla	l2 (mm)	3080
	4.11	Ancho total	b1 (mm)	1600
	4.12	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	1100*125*45
	4.13	Tablero porta horquillas DIN 15173 clase A / B		2B
	4.14	Ancho tablero portahorquillas	(mm)	1120
	4.15	Altura libre sobre el suelo al centro entre ejes	m2 (mm)	275
	4.16	Pasillo de estiba con palet de 1200 X 800 mm	Ast (mm)	4735
	4.17	Radio de giro exterior	Wa	3150
RENDIMIENTO	5.10	Velocidad de translación con / sin carga	Km / h	17/18
	5.2	Velocidad de elevación con / sin carga	m / sc	560/600
	5.3	velocidad de descenso con / sin carga	m /sc	470 / 440
	5.4	Tracción nominal a la barra con/sin carga (60 m)	KN	38000
	5.5	Pendiente superable con / sin carga	%	50
	5.6	Freno de servicio		Hidraulico
MOTOR	7.1	Motor térmico, fabricante / tipo	HYUNDAI / DOOSAN	
	7.2	Potencia nominal según ISO 1585	Kw	48.2
	7.3	Revoluciones según norma DIN 70 020	rpm	2600
	7.4	Número de cilindros / cubicaje	/ cm3	4/2392
OTROS	8.1	Control de tracción	Convertidor	Convertidor
	8.2	Presión de aceite para accesorios	Mpa	185
	8.3	Nivel de sonido / oído conductor	dB (A)	76
	8.4	Tipo gancho de arrastre	Pasador	Pasador

* El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas, sin aviso previo.




Distribuido por:





MÁSTILES Y CAPACIDADES DE CARGA FD25 TT4-TT2

TIPO DE MÁSTIL	MÁXIMA ALTURA DE HORQUILLAS (mm.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kgs.)	Altura Total (mm.)			Elevación libre (mm.)		Ángulo de inclinación del mástil (º)
			Replegado	Extendido		Sin rejilla	Con rejilla	
				Sin Rejilla	Con rejilla			
		FD25	2.5t	2.5t				
Mástil simple	3000	2500	2235	3675	4130	105	105	10-12
	3300	2500	2385	3975	4430	105	105	10-12
	3500	2500	2485	4175	4630	105	105	10-12
	3700	2500	2585	4375	4830	105	105	10-12
	4000	2500	2785	4675	5130	105	105	10-12
	4500	2200	3035	5175	5630	105	105	10-12
Mástil triple con elevación libre	4000	2500	2080	4767	5222	890	1010	10-12
	4350	2400	2205	5115	5670	1015	1135	10-12
	4700	2100	2320	5455	5910	1130	1250	10-12
	5000	1900	2455	5765	6220	1265	1385	6-6
	5500	1500	2620	6265	6720	1430	1550	6-6
	6000	1200	2805	6765	7220	1615	1735	6-6

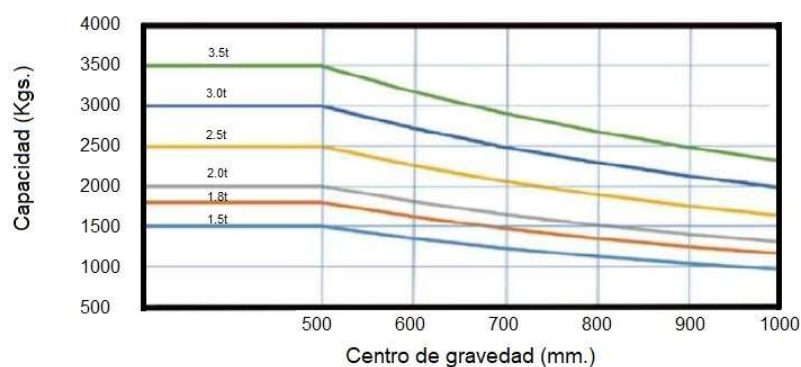

MÁSTILES Y CURVAS DE CAPACIDAD