

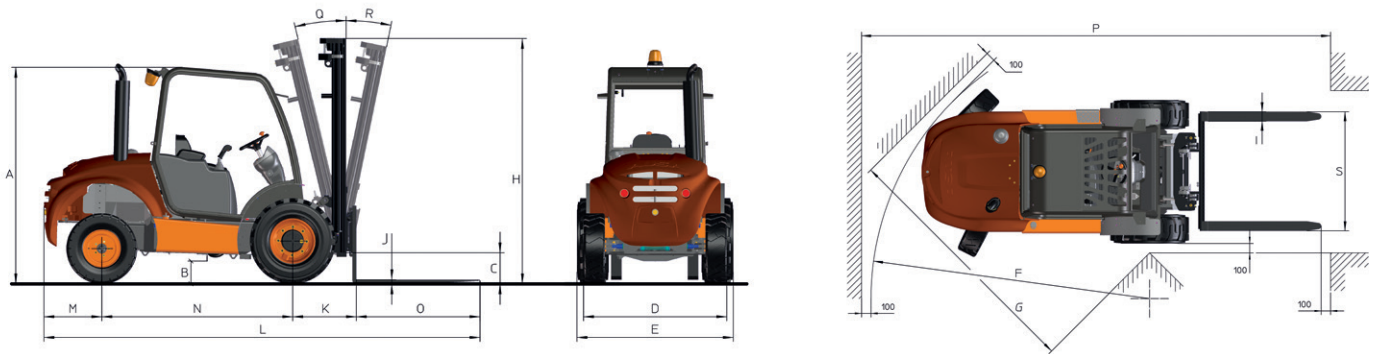

**DATOS TÉCNICOS**

<b>GENERAL</b>		<b>C 150 H</b>	<b>C 150 H x4</b>
Capacidad de carga a 500 mm	kg	1500	1500
Capacidad de carga a 600 mm	kg	1350	1350
Peso en vacío *	kg	2700	2700
Transmisión	-	Hidrostática de 2 velocidades	Hidrostática de 2 velocidades
<b>MÁSTIL</b>			
Placa portahorquillas	-	FEM 2	FEM 2
Ancho placa	mm	1260	1260
<b>MOTOR</b>			
Marca	-	KUBOTA	KUBOTA
Modelo	-	V1505-E4B	V1505-E4B
Potencia	kW	18.5	18.5
Velocidad funcionamiento	rpm	2300	2300
Par	N·m@rpm	92,6@1700	92,6@1700
Nº Cilindros	-	4	4
Emisiones	-	Stage V - EPA Tier4	Stage V - EPA Tier4
Ruido ambiente	dB(A)	101	101
<b>CONDUCCIÓN</b>			
Velocidad máx.	km/h	20	20
Pendiente superable	%	25	25
Tracción	-	4x2	4x4 Compen®
Neumáticos delanteros	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3
Neumáticos traseros	-	6.00-9	23x8.5-12
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Circuito hidráulico	l/min	25	25
Presión de trabajo	bar	200	200
<b>CAPACIDAD DEPÓSITO</b>			
Combustible	l	45	45
Hidráulico	l	40	40
<b>FRENOS</b>			
Servicio	-	Hidráulico, estanco de discos múltiples	Hidráulico, estanco de discos múltiples
Estacionamiento	-	Mecánico, estanco de discos múltiples	Mecánico, estanco de discos múltiples

\* Puede variar según equipamiento opcional

## DIMENSIONES

TIPO MÁSTIL	Elevación máxima (mm)	H Altura mástil plegado (mm)	Altura mástil desplegado (mm)	Elevación libre (mm)	Carga a altura máxima (kg) Uso todo terreno
Mástil dúplex (Std.)	2660	2037	3285	0	1500
Mástil tríplex	4000	1975	4670	1360	1200



DIMENSIONES (mm)	C 150 H	C 150 H x4
A	2000	2040
B	210	240
C	215	205
D	1227	1247
E	1300	1300
F	2570	4000
G	2420	2500
I	100	100
J	35	35
K	510	510
L	3630	3630
M	425	390
N	1710	1740
O	1000	1000
P	4280	5710
Q	11	11
R	12	12
S	1260	1260



Los materiales y especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes pueden incluir equipamientos no estándar o no disponibles según las versiones.

El logotipo y la identidad corporativa, son propiedad de AUSA y no pueden utilizarse sin su autorización.