

Ficha técnica :


ME 425



Características técnicas			Métrico	Imperial
1.1	Fabricante		Manitou	Manitou
1.2	Nombre del modelo		ME 425	ME 425
1.3	Fuente de alimentación		Eléctrico	Eléctrico
1.4	Tipo de operario		Sentado	Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2500 kg	5512 lbs
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	500 mm	19.685 in
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	435 mm	17.126 in
1.9	Distancia entre ejes	y	1750 mm	68.898 in
Weight				
2.1	Peso de servicio		5100 kg	11244 lbs
2.2	Carga en el eje delantero (con carga) / trasero (con carga)		6620 kg / 980 kg	14595 lbs / 2161 lbs
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		2500 kg / 2600 kg	5512 lbs / 5732 lbs
Neumáticos				
3.1	Equipamientos de rueda		PPS	PPS
3.2	Medidas ruedas delanteras		23 x 9-10	23 x 9-10
3.3	Medidas ruedas traseras		18 x 7-8	18 x 7-8
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		2 / 2	2 / 2
3.2	Número de ruedas motoras		2	2
3.6	Vía delantera	b10	1073 mm	42.244 in
3.7	Calibre rueda trasera	b11	960 mm	37.795 in
Dimensiones				
4.1	Basculación de mástil hacia delante (grad) / atrás (grad)	α / β	5 / 8	5 / 8
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2240 mm	88.189 in
4.8	Altura del asiento	h7	1190 mm	46.85 in
4.12	Altura enganche del remolque	h10	625 mm	24.606 in
4.19	Longitud total	l1	3640 mm	143.307 in
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	2490 mm	98.031 in
4.21	Anchura total	b1	1275 mm	50.197 in
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	122 mm x 1150 mm x 40 mm	4.803 in x 45.276 in x 1.575 in
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A	2A
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	1100 mm	43.307 in
4.31	Distancia al suelo bajo el mástil	m1	105 mm	4.134 in
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	115 mm	4.528 in
4.33	Anchura de la calle con palet de 1000 x 1200 atravesado	Ast	4025 mm	158.465 in
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	4225 mm	166.339 in
4.35	Radio de giro	Wa	2400 mm	94.488 in
4.36	Radio de giro interior	b13	730 mm	28.74 in
Rendimiento				
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		19 km/h / 20 km/h	11.8 mph / 12.4 mph
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.46 Nm / 0.62 Nm	1.51 ft/s / 2.03 ft/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.47 Nm / 0.42 Nm	1.54 ft/s / 1.38 ft/s
5.5	Esfuerzo de tracción / Fuerza de tracción (en vacío)		1740 daN / 1640 daN	1740 daN / 1640 daN
5.7	Pendiente con carga / en vacío		16 % / 21 %	16 % / 21 %
5.10	Freno de servicio		Baño de aceite	Baño de aceite

	Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		18.5 kW	18.5 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		25.4 kW	25.4 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN43536 A	DIN43536 A
6.4	Batería / Capacidad de la batería		80 V / 700 Ah	80 V / 700 Ah
7.5	Consumo de combustible según ciclo VDI		10.5	10.5
	Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico	Electrónico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios (bar)		210 Bar	14 PSI
8.3	Caudal de aceite para accesorio		65 l/min	65 l/min
8.4	Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado		< 71 dB(A)	< 71 dB(A)

Diagrama dimensional

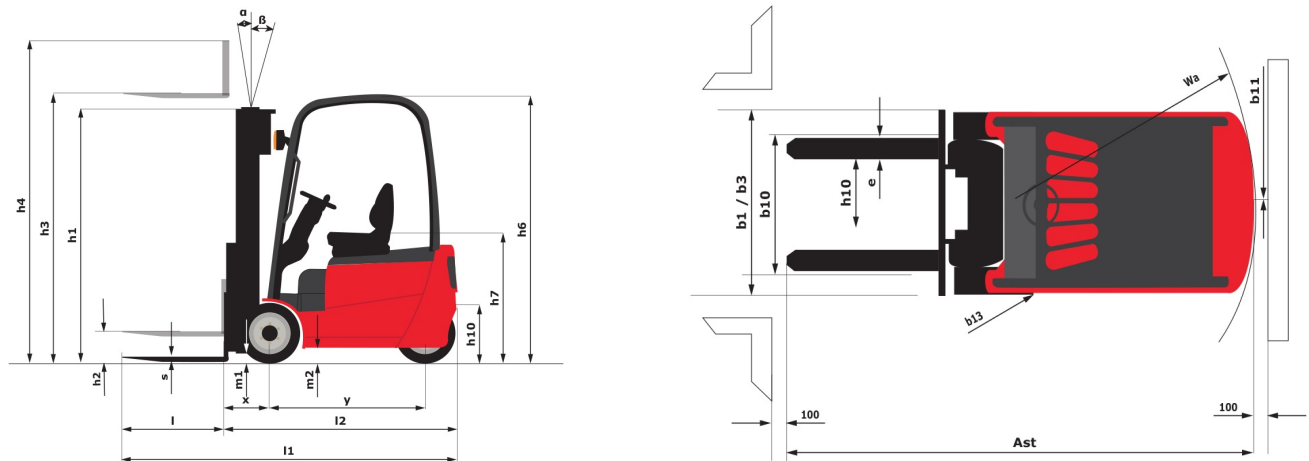

Características de los mástiles y capacidad residual

Dúplex de visibilidad completa		FVD 30	FVD 33	FVD 35	FVD 37	FVD 40	FVD 43	FVD 45	FVD 48	FVD 50
h2 - Elevación libre	mm	140	140	140	140	140	140	140	140	140
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2085	2235	2335	2485	2685	2835	2935	3085	3185
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	3643	3943	4143	4243	4643	4943	5143	5443	5643
α / β - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4500	4800	5000

Dúplex de elevación libre		FLD 30	FLD 33	FLD 37	FLD 40
h2 - Elevación libre	mm	1370	1520	1720	1920
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2035	2185	2385	2585
h3 - Altura de elevación	mm	3000	3300	3700	4000
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	3665	3965	4365	4665
α / β - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	3000	3300	3700	4000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	3000	3300	3700	4000

Triplex de elevación libre		FLT 40	FLT 43	FLT 48	FLT 50	FLT 55	FLT 60
h2 - Elevación libre	mm	1370	1470	1620	1720	1920	2170
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	2035	2135	2285	2385	2585	2835
h3 - Altura de elevación	mm	4000	4300	4800	5000	5500	6000
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	4665	4965	5465	5665	6165	6665
α / β - Inclinación del mástil (delantero / trasero)	°	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Capacidad residual sin accesorios (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Capacidad residual desplazamiento transversal enganchado (Diagrama de carga industrial)	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Altura a capacidad máx. horquillas estándar	mm	4000	4300	4800	5000	5500	6000
Altura a máxima capacidad con desplazamiento lateral integrado	mm	4000	4300	4800	5000	5500	6000