

KHG170F

KHG220F



Autónoma gasolina



Grupo motor-bomba



Kit 5 boquillas alta presión

USO RECOMENDADO


Hidrolimpiadoras de agua fría autónomas para trabajos en los que no se dispone de red eléctrica. Sus altas prestaciones de presión y caudal hacen de estos equipos una herramienta ideal para el profesional. Especialmente indicados en los siguientes sectores: agrario/ganadero, construcción, limpiezas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba profesional de alto rendimiento con tres pistones cerámicos, sistema biela/cigüeñal y cabezal de bronce.
- Motor endotérmico de gasolina, monocilíndrico, cuatro tiempos, BEST-MOTORS, puesta en marcha por correa auto envolvente y sensor de falta de aceite.
- Válvula By-Pass de última generación y regulador presión.
- Filtro entrada de agua.
- Válvula termostática de descarga que evita el calentamiento de la bomba de presión.
- Salida de producto químico a baja presión.
- Chasis tubular en acero lacado al horno.
- 2 Ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento Ø25 cm en KHG170F.
- 4 Ruedas neumáticas con llanta metálica y doble rodamiento Ø25 cm en KHG220F.
- Incluye cinco diferentes boquillas de alta presión: 0°, 15°, 25°, 40° y detergente.

ACCESORIOS DE SERIE

- LA8MKHG Latiguillo 10 m R2A de 5/16" con conexión rápida
- KHG22016 Pistola con prolongación térmica 500 mm + lanza acero zincado 500 mm con conexión rápida
- KHG2204 Kit cinco boquillas alta presión

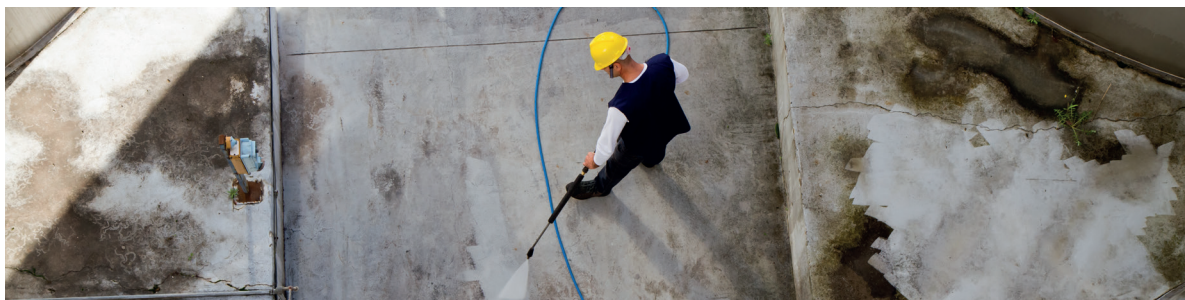

| | KHG170F | KHG220F |
|--------------------------|----------|-----------|
| Presión máx. bar | 30-170 | 30-200 |
| Caudal L/h | 750 | 900 |
| Potencia motor kW/Hp | 4.8/6.5 | 9.6/13 |
| Tipo de motor | Gasolina | Gasolina |
| RPM | 3.400 | 3.400 |
| Depósito combustible L | 3.6 | 6.5 |
| Consumo combustible L/h | 2.9 | 3.6 |
| Temp. máx. admisión °C | 60 | 60 |
| Arranque | Manual | Manual |
| Dimensiones (LxAnxAl) cm | 70x56x57 | 105x69x90 |
| Peso kg | 42 | 72 |

